

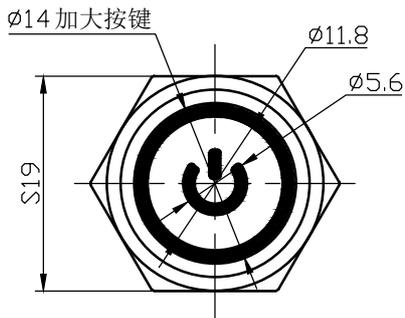
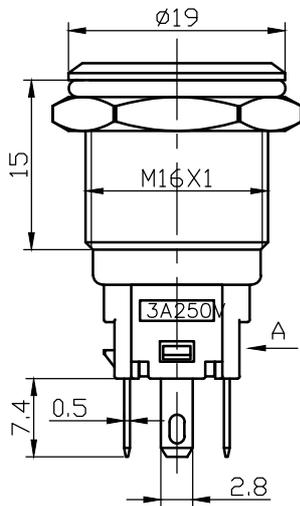


A向视图

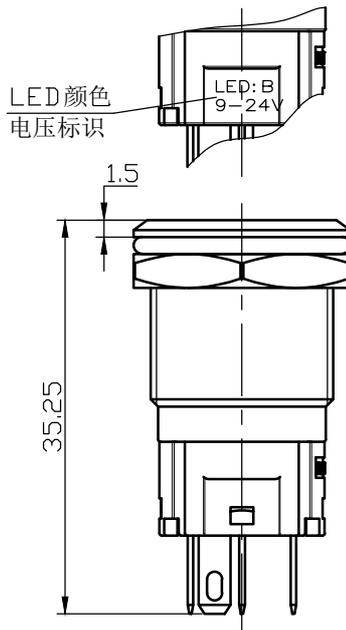


技术参数

- 1、表面清洁，光泽均匀；
- 2、额定电压：电阻性电流3A250VAC；
- 3、LED额定负载：
DC3-8V、9-24V、25-48V，AC110V、AC220V；
- 4、工作环境温度：-30℃-+80℃；
- 5、动作形式：自锁式/自复式；
- 6、动作行程：3.1mm；
- 7、动作力：约4N；
- 8、接线形式：
配套插件插入；
焊接导线，注意焊接时间与温度；
- 9、拧紧力矩：5-14N.m；
- 10、开关组合：1NO1NC；
- 11、外观材料：
按键：PC/铝氧化；
外壳：铝氧化黑；
底座：高阻燃环保PA66；
触点：银触点；
插脚：H65镀金/银。
- 12、安装尺寸：
开孔直径 $\phi 16.2\text{mm}$ ；
面板厚度 $\leq 12\text{mm}$ 。
- 13、防水等级：IP65；
- 14、防护等级：IK10；
- 15、LED灯珠使用寿命：40000h；
- 16、触点接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$ ；
- 17、绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ ；
- 18、抗电强度：1000VACmin；
- 19、使用寿命：
电气寿命：
额定负载0.2A250VAC，20万次
额定负载1A250VAC，10万次
额定负载3A250VAC，5万次
额定负载5A250VAC，0.5万次
机械寿命：自锁式，30万次，自复式，50万次；
- 20、产品认证：CE RoHS IK10 IP65



轴测图



所有线尺寸均以mm为单位
不能从图纸上测绘尺寸



深圳市科迪控制技术有限公司

本图纸版权归
所有，未经同意不得复制或用于其他
目的

设计		日期	2016年6月18日
审核		日期	
批准		日期	

名称 KD16A
环行+电源符号按钮
图号

材料
颜色